

表5 引伸计允许误差

		%		
注： q_0 与 q_r 以大者为准。				

置应立即动作，自动停机。

5.7 噪声

a) 名称:

g) 以字母顺序排列:

号、顺序号、年号)和名称。

82 包装

A1.4.8 可逆性相对误差的测定

$$\frac{F'_i - F_i}{F_i} \times 1000\%$$

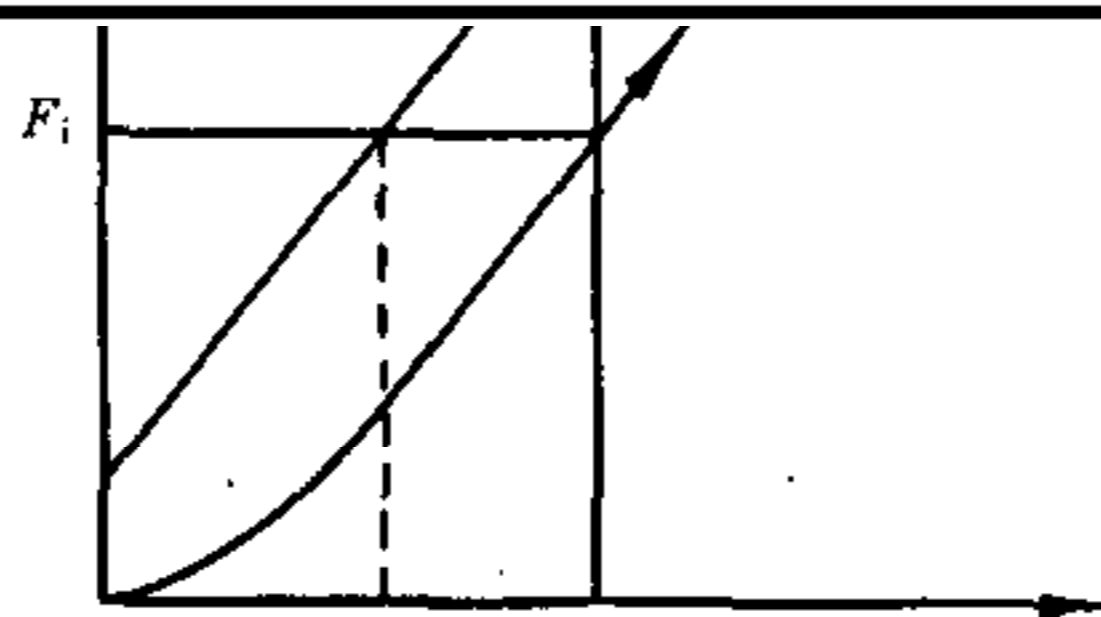


图 A1

